



Combinatore Telefonico di Allarme a 2 linee con messaggi vocali

T12X-EMG

T12X-EMG permette di gestire due linee telefoniche analogiche al fine di implementare un servizio di teleallarme / teleavviso automatico a fronte di un'attivazione di contatti di ingresso o su chiamata telefonica che innesca il servizio di teleavviso. **T12X-EMG** si collega a valle del PBX sui derivati interni analogici dedicati (o direttamente su linee urbane analogiche) ed è programmabile dall'utilizzatore nelle funzionalità e nella messaggistica vocale da registrare nelle memorie del sistema per essere inviata in caso di allarme.


La registrazione dei messaggi per il servizio di teleavviso avviene semplicemente chiamando con un normale telefono a toni multifrequenza (DTMF) la linea collegata al sistema definita come la linea di attivazione del servizio e di programmazione, introducendo la password che protegge l'accesso ai servizi di configurazione ed eseguendo i necessari passi di configurazione guidati dai messaggi vocali. La registrazione dei due messaggi a disposizione per il teleavviso e la configurazione dei parametri sono quindi totalmente accessibili anche da remoto semplicemente raggiungendo il sistema con una chiamata telefonica. L'accesso alla programmazione ed ai servizi del sistema è protetto da password.

T12X-EMG è equipaggiato di memoria a Stato Solido della capacità minima di 4 minuti. Di questa memoria due minuti sono a disposizione dell'utente per registrare fino a due messaggi diversi impiegabili per il teleavviso, il messaggio Giorno ed il messaggio Notte. I restanti due minuti di memoria contengono i messaggi guida pre-registrati in doppia lingua, italiano ed inglese utilizzati come guida vocale durante la programmazione e per la gestione dei servizi.




Pannello frontale

- 1 = Led di segnalazione dello stato della linea 1
- 2 = Led di segnalazione dello stato della linea 2
- R = Led di segnalazione dello stato del relè interno
- In/out = Connettore ingresso contatti allarme e uscita contatto di conferma.

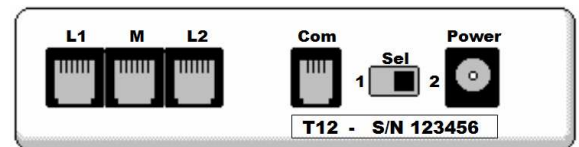

Pannello posteriore

- L1, L2 = Connettori RJ a 6 poli rispettivamente per connessione della linea telefonica L1 e L2
- Power = Ingresso alimentazione. Utilizzare solo il modello TEMA T7024 fornito a corredo del sistema.
- M, Com, Sel = Non usati (nessuna funzione).

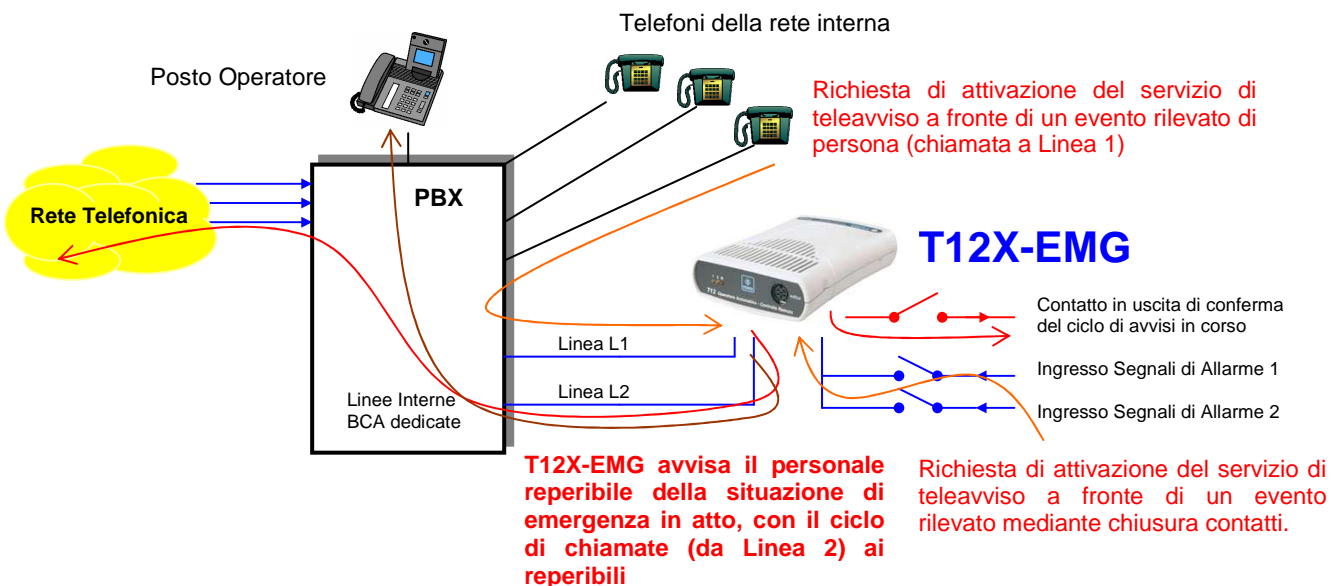

La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso



TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.

Telecomunicazioni – Elettronica – Microapplicazioni Audiotelefoniche

Sede (Headq.): Via C. Girardengo, 1/4

Filiale (Branch): Via Luca Gaurico, 9/11

Web: www.tematic.it

e-mail: tematic@tematic.it

20161 Milano MI (Italy)

00143 Roma RM (Italy)

Tel. +39 02 61544.1

Tel. +39 06 54832205

Fax +39 02 6152605



UNI EN ISO 9001:2008