


NEW!



VoIP SIP - PoE
Camera IP a colori
Grado di protezione IP44
2 pulsanti
2 relè integrati

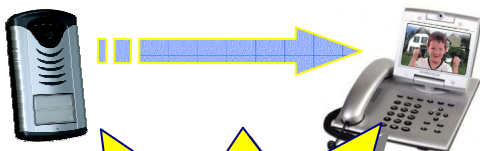

**Parla col visitatore
 inquadrato ed
 aprigli la porta con
 la massima
 sicurezza!**

Il Door Phone TEMA AA-25 è un evoluto sistema citofonico a 2 pulsanti basato sullo standard internazionale VoIP / SIP per la videotelefonia e può essere collegato all'interno di una rete aziendale per l'interazione con una serie di altre apparecchiature di uso comune. AA-25 ha la possibilità di alimentazione Power Over Ethernet. Il dispositivo può funzionare sia in modalità Peer-to-Peer sia registrato ad un SIP proxy server: si può decidere di collegare AA-25 come un interno del proprio PBX oppure con un collegamento punto-punto (Peer-to-Peer).

Quando un visitatore preme uno dei due pulsanti del posto citofonico, AA-25 genera una chiamata verso numeri telefonici preprogrammati, locali al PBX o remoti, mettendo in comunicazione il visitatore con il chiamato: quest'ultimo, tramite opportuni codici DTMF inviati dal proprio telefono, può azionare i 2 relè incorporati e comandare l'apertura della serratura elettrica del cancello e/o attivare altri dispositivi in modalità impulsiva, ecc... E' inoltre possibile comandare i relè attraverso una o più sequenze di pulsanti premuti direttamente dal posto citofonico.

Grazie alla telecamera IP a COLORI integrata provvista di 4 LED di illuminazione, è possibile vedere il visitatore raggiungendo la pagina web messa a disposizione dal dispositivo, grazie al video server integrato in AA-25. Lo stream video può anche essere visualizzato su un telefono IP provvisto di questa funzionalità.

In questo modo controllare chi è alla porta e gestire gli ingressi, anche da remoto, diventa una realtà: basta essere raggiungibili telefonicamente dal dispositivo AA-25.

E' possibile associare fino a due diversi numeri ad ogni pulsante del posto citofonico e imporre al sistema di generare la chiamata verso uno dei numeri impostati a seconda del modo giorno / notte di funzionamento.

AA-25 è un dispositivo dal contenitore sottile e dal design moderno, elegante e funzionale, resistente agli agenti atmosferici e dotato di un sistema interno di riscaldamento anti-umidità e di retro-illuminazione, con grado di protezione IP44.

La programmazione è accessibile da un comune browser web ed è protetta da password.

AA-25 è una soluzione evoluta e flessibile, semplice da utilizzare ed installare, pensata per le diverse esigenze di automazione professionali. L'installazione è semplificata al massimo in quanto AA-25 si collega direttamente alla rete LAN aziendale esistente.

Caratteristiche

- **2 pulsanti e 2 relé apriporta** per controllare fino a due varchi
- Connessione **VoIP** con protocollo **SIP** sia in modalità SIP Proxy Server che Peer-to-Peer, possibilità **PoE**
- Porta Ethernet **LAN 10/100 BaseT** con connettore RJ45
- Video Streaming su telefono **IP** dotato di supporto video oppure su PC utilizzando un browser web
- **Telecamera IP** inclusa con sistema di **illuminazione a 4 LED**
- **Interfaccia web** per la programmazione del dispositivo, operatività immediata con password di protezione
- **2 relé apriporta** per controllare fino a **2 varchi** per l'azionamento di una seconda elettroserratura apriporta, ad esempio per effettuare la distinzione fra varco pedonale e varco carraio
- Fino a 2 numeri programmabili contattabili per ogni pulsante; possibilità di associare un numero di interno SIP o di un indirizzo IP, a seconda della modalità di connessione **SIP Proxy Server** o **P2P**
- Fino a 6 codici programmabili (3 per ogni relé) per comandare i relé direttamente dal posto citofonico
- Impostazione del modo operativo **Giorno** o **Notte**, ritenuta anche dopo una mancanza di alimentazione
- Retro illuminazione dei tasti portacartellino nome azienda e sistema interno di riscaldamento integrato **anti-umidità**
- Elegante contenitore plastico con frontale in alluminio con grado di protezione **IP44**
- Grande versatilità accoppiata a semplicità di utilizzo e di programmazione
- Conversazione in viva voce di alta qualità con il visitatore



Specifiche Tecniche

Alimentazione da adattatore di rete : (opzionale) 12V _{AC} 1A	
Alimentazione via PoE	: secondo IEEE 802.3af
Protocolli VoIP supportati	: SIP v2
Larghezza di banda	: 300 – 3400 Hz
Temperatura di funzionamento	: da -20°C a + 50°C
Portata relé	: fino a 2A - 30V
Dimensioni	: 182 x 99 x 40 mm
Peso	: 400 gr.
Materiale del contenitore	: scatola plastica con frontale in alluminio

La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso



TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.

Web: www.tematic.it

e-mail: tematic@tematic.it

Telecomunicazioni – Elettronica – Microapplicazioni Audiotelefoniche

Sede (Headq.): Via C. Girardengo, 1/4

20161 Milano MI (Italy)

Tel. +39 02 61544.1

Fax +39 02 6152605

Filiale (Branch): Via della Magliana Nuova, 160

00146 Roma RM (Italy)

Tel. +39 06 58237920

Fax +39 06 58200328



UNI EN ISO 9001:2008