



# Interfaccia Cito-Telefonica

Per collegamento su derivato interno del PBX

# AA-11

## Semplice installazione! Montaggio su barra DIN!




L'interfaccia citofonica AA-11 consente di interfacciare qualunque citofono (a 4 o 5 fili) ad un derivato interno del PBX per gestire il posto citofonico da un qualsiasi interno dell'impianto telefonico.

In pratica, quando un visitatore preme il pulsante-chiamata del posto citofonico, AA-11 genera una chiamata verso un numero di interno (fino a 3 interni programmabili) mettendo in comunicazione il visitatore con l'operatore.

È possibile eseguire ben 9 comandi operativi direttamente dall'apparecchio telefonico interno quali: impostazione del numero di interno da chiamare (fino a 3 numeri), attivazione della conversazione, apertura serratura elettrica del cancello o della porta, accensione delle luci, ecc.

AA-11 viene equipaggiato con 1 relè apriporta e con 2 relè ausiliari che possono essere impiegati per accendere, ad esempio, eventuali luci esterne o attivare altri dispositivi.

La personalizzazione dei parametri di funzionamento del relè apriporta (numero di scatti configurabili), e dei relè ausiliari (modalità impulsiva o passo-passo) unitamente alla dimensioni ridotte rendono l'interfaccia AA-11 un valido e flessibile apparecchio per diverse esigenze di automazione.

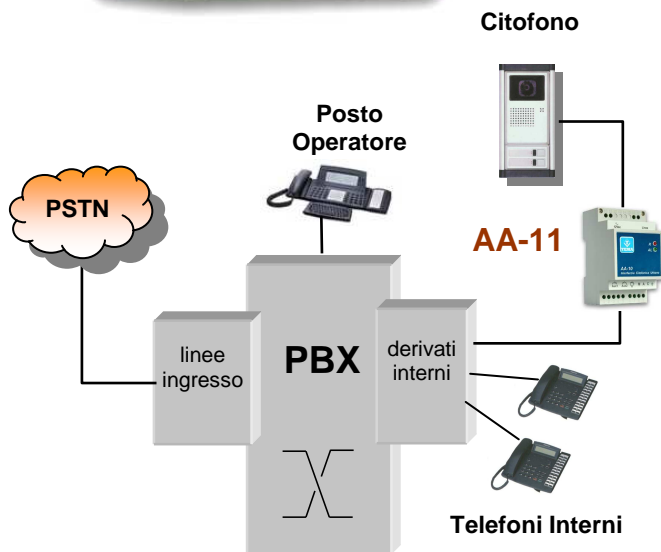

### Specifiche tecniche:

Dimensioni	: L52 x H90 x P60 mm
Temperatura di funz.	: 0° - 45°
Umidità relativa	: 95% non condensante
Peso	: 180 g.
Alimentazione	: 12V <sub>CC</sub> /V <sub>CA</sub> (alimentatore opz. mod. T7012)
Assorbimento	: 180 mA
Portata relè apriporta	: 250V <sub>AC</sub> - 6A 24V <sub>DC</sub> - 5A
Portata relè ausiliari	: 120V <sub>AC</sub> - 1A 24V <sub>DC</sub> - 1A

### Caratteristiche di funzionamento

- Collegabile con tutti i modelli di citofoni in commercio a 4 e 5 fili, montaggio su barra DIN
- 1 relè di potenza apriporta e 2 relè ausiliari (accensione luci esterne)
- Fino a 3 numeri di interno configurabili (in caso di mancata risposta)
- Numero impulsi di apertura e durata chiusura contatto configurabili (relè apriporta)
- Modalità passo-passo e impulsiva configurabili (relè ausiliari)
- Programmazione da un normale telefono con 9 comandi operativi
- Memoria di programmazione permanente (anche in assenza di alimentazione)

La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso



**TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.**

Web: [www.tematlc.it](http://www.tematlc.it)

e-mail: [tematlc@tematlc.it](mailto:tematlc@tematlc.it)

Telecomunicazioni – Elettronica – Microapplicazioni Audiotelefoniche

Sede (Headq.): Via C. Girardengo, 1/4

20161 Milano MI (Italy)

Tel. +39 02 61544.1

Fax +39 02 6152605

Filiale (Branch): Via della Magliana Nuova, 160

00146 Roma RM (Italy)

Tel. +39 06 58237920

Fax +39 06 58200328



UNI EN ISO 9001:2008