

**NEW!**



**Contenitore Metal Flush  
Tastiera Metal PIEZO  
Grado Protezione IP55  
Telecamera BN o Colori**

Il Door Phone TEMA AA-33 è un sistema cito-telefonico (FXO) da incasso (Flush) con tastiera Metal PIEZO a 12 tasti che si collega ad un attacco interno analogico del centralino (FXS) o direttamente ad una linea analogica PSTN. Il dispositivo è adatto ad essere impiegato in **ambienti esterni**. Il contenitore metallico è stato studiato per avere la massima protezione contro gli agenti atmosferici esterni e contro gli attacchi vandalici.


Quando un visitatore compone i numeri direttamente sulla tastiera numerica a 12 tasti, **AA-33** genera una chiamata verso numeri telefonici locali al PBX o remoti, mettendo in comunicazione il visitatore con il chiamato: quest'ultimo, tramite codici DTMF inviati dal proprio telefono, può azionare il relè presente nel Door Phone e **comandare l'apertura della serratura elettrica del cancello**.

Il modello **AA-33/B** dispone di una **telecamera B/N** incorporata, **AA-33/C** incorpora una **telecamera a Colori**.

Con tutte queste funzioni messe a disposizione da **AA-33**, controllare chi è alla porta e gestire gli ingressi, anche se non si è fisicamente sul varco, diventa una realtà: basta essere raggiungibili attraverso una qualsiasi rete telefonica fissa o mobile.

E' possibile associare diversi numeri per ogni pulsante del posto citofonico e imporre al sistema di generare la chiamata verso uno dei numeri configurati a seconda del modo giorno / notte impostato. E' possibile modificare il modo operativo tramite codice DTMF. E' inoltre possibile comandare il **relè apriporta** attraverso un codice di apertura digitato direttamente dal posto citofonico.

**AA-33** presenta un **contenitore Metal da incasso dal design esclusivo, elegante e funzionale**. **AA-33** rappresenta una soluzione evoluta, flessibile e semplice da utilizzare per le diverse esigenze di automazione per aziende, banche, uffici, ospedali, alberghi ecc.

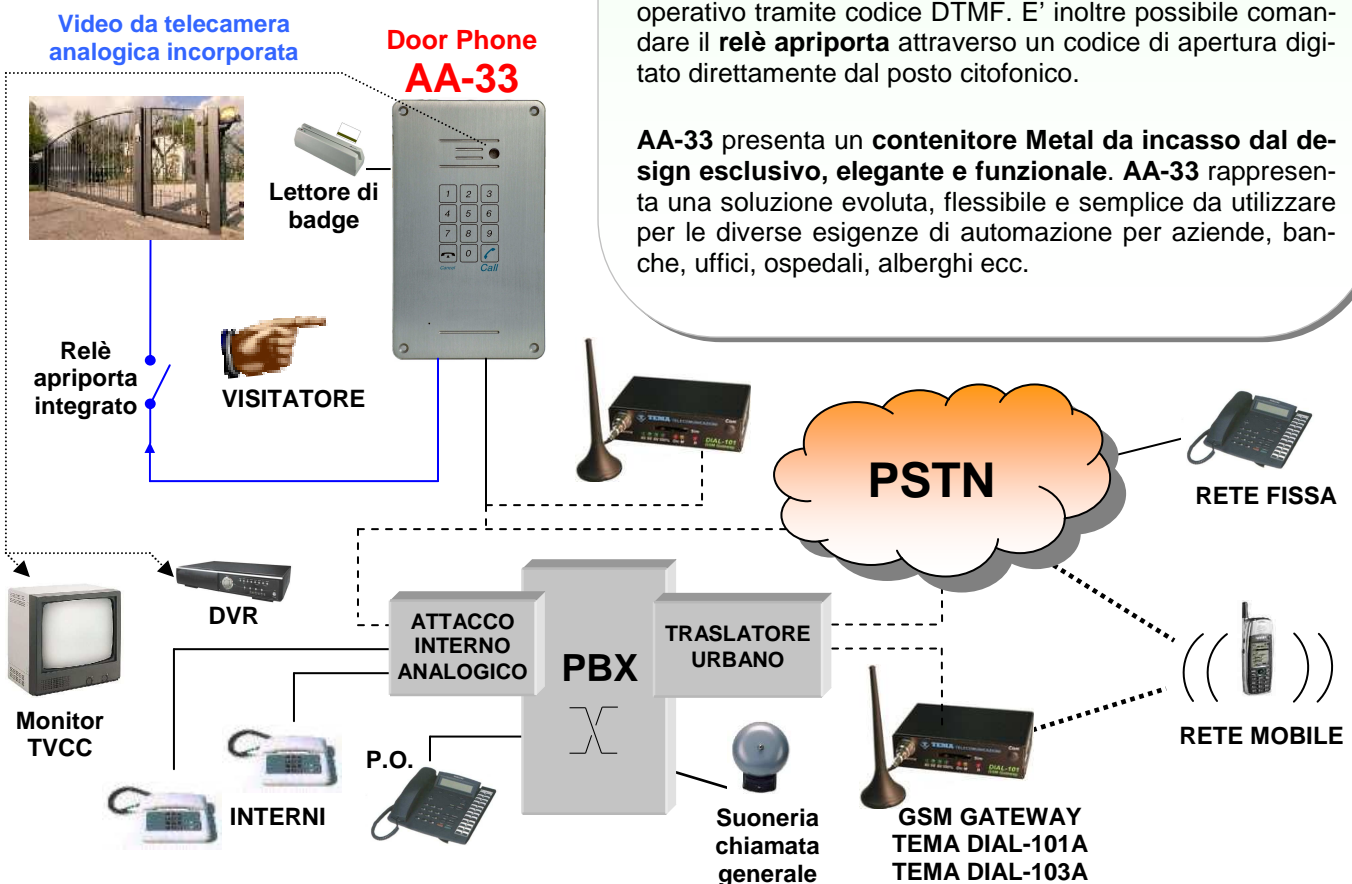



## Caratteristiche

- Apparecchio con **tastiera Metal PIEZO a 12 tasti per montaggio a filo parete**, incassato (Flush)
- **Tastiera senza parti meccaniche** in movimento, nessuna usura nel tempo.
- **Relé apriporta integrato**
- Connessione a derivato interno di PBX / linea analogica PSTN
- Selezione a toni DTMF (0 .. 9,\*,#)
- Riconoscimento e configurazione di pausa e flash per gestire le funzioni speciali del PBX
- Programmazione completa via toni DTMF
- Numeri programmabili via DTMF per diversi funzionamenti operativi, ad esempio giorno / notte
- Modalità operativa standard o **Speed Dial**
- Conversazione telefonica **Viva-Voce**, possibilità di regolazione del volume di ascolto
- Codici di apertura programmabili per comandare il relé direttamente dal posto citofonico
- Contatto Ingresso / Uscita per apertura elettroserratura in congiunzione ad un sistema di controllo d'accesso (es. lettore di badge)
- Solidità e resistenza, sistema realizzato in contenitore metallico dal design esclusivo e funzionale **con protezione anti-vandalo e grado di protezione IP55**

## Utilizzo

- **AA-33** inoltra le chiamate direttamente al posto operatore del centralino dell'azienda e permette ai dipendenti di aprire a clienti e fornitori senza muoversi dalla propria scrivania:
  - ▶ **comodità e sicurezza garantita anche dalla presenza della telecamera integrata nel monitoraggio di ingressi negli edifici pubblici o in grandi aziende dove i visitatori possono dover attendere l'arrivo del proprio referente in zone di accesso comune**
- **AA-33** può essere impiegato per creare un punto di comunicazione e monitor in zone isolate o non presidiate dell'azienda:
  - ▶ **facilità di contatto e di reperibilità tra i reparti di grandi magazzini o di grandi industrie;**
  - ▶ **video sorveglianza dell'area inquadrata;**
  - ▶ **possibilità di azionamento del relé integrato per servizio apricancello digitando apposito codice di accesso senza l'intervento dell'operatore**
- **AA-33** consente il controllo degli accessi anche se l'area è momentaneamente del tutto non presidiata:
  - ▶ **possibilità di contattare un reperibile ad esempio sul proprio cellulare, nel caso dell'arrivo di un visitatore, anche in assenza di personale in azienda**

## Specifiche Tecniche

### Generali:

Alimentatore da rete a corredo	: 12V <sub>AC</sub> 1.6A
Tensione di linea	: 24-72 V <sub>DC</sub>
Larghezza di banda	: 300 - 3400 Hz
Temperatura di funzionamento	: da -20°C a + 50°C
Portata relé	: fino a 2A - 30V
Dimensioni	: 233x138x24mm
Peso	: 640 gr.
Materiale del contenitore	: alluminio Elox

### Camera integrata B/N analogica (opzionale):

Alimentazione	: fornita da Door Phone, 12V <sub>DC</sub>
Sensore	: 1/3" CCD
Risoluzione	: 420 TVL orizzontale
Uscita video	: 1V <sub>P-P</sub> video composito 75Ω, EIA/CCIR

### Camera integrata Colori analogica (opzionale):

Alimentazione	: fornita da Door Phone, 12V <sub>DC</sub>
Sensore	: 1/4" CCD
Risoluzione	: 380 TVL / 470 TVL enhanced
Uscita video	: 1V <sub>P-P</sub> video composito 75Ω, PAL/NTSC

La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso



**TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.**

Web: [www.tematic.it](http://www.tematic.it)

e-mail: [tematic@tematic.it](mailto:tematic@tematic.it)

Telecomunicazioni – Elettronica – Microapplicazioni Audiotelefoniche

Sede (Headq.): Via C. Girardengo, 1/4

20161 Milano MI (Italy)

Tel. +39 02 61544.1

Fax +39 02 6152605

Filiale (Branch): Via della Magliana Nuova, 160

00146 Roma RM (Italy)

Tel. +39 06 58237920

Fax +39 06 58200328



UNI EN ISO 9001:2008