


DIAL-112 è un dispositivo che trasforma le chiamate telefoniche generate da linea fissa e dirette alla rete mobile in chiamate interamente su rete GSM, in modo da ridurre notevolmente i costi telefonici delle chiamate verso telefoni mobili con contratti di tipo aziendale. Il Gateway **DIAL-112** è fornibile con 1 o 2 moduli GSM (1-2 SIM).

L'unità è dotata di una porta NT per il collegamento ad un attacco di linea urbana ISDN del PBX e di moduli GSM integrati. Se il PBX è dotato della funzione di LCR (Least Cost Routing), è possibile configurare la tabella di instradamento integrata (ARS-Automatic Route Selection Table) in modo che **DIAL-112** venga utilizzato come uscita predefinita per le sole chiamate dirette verso la rete mobile, altrimenti semplicemente si antepone al numero da chiamare un codice che selezioni le linee di uscita dove è collegato il gateway.

DIAL-112 è dotato inoltre di un meccanismo LCR interno che permette la selezione del modulo da usare per la generazione della chiamata GSM. E' possibile scegliere la SIM (operatore) da utilizzare in base al prefisso del numero chiamato. L'unità si collega direttamente ad un attacco di linea urbana BRI libero del PBX (ISDN BRI T0). **DIAL-112** è dotato di due ingressi per contatti di allarme: è perciò possibile essere avvisati dell'attivazione dei contatti di allarme tramite un messaggio SMS. Inoltre è dotato di due relè con contatti azionabili da remoto.



ISDN BRI 1-2 SIM
Programmazione via USB
Smart callback
Gestione Prepagato
Servizio DISA

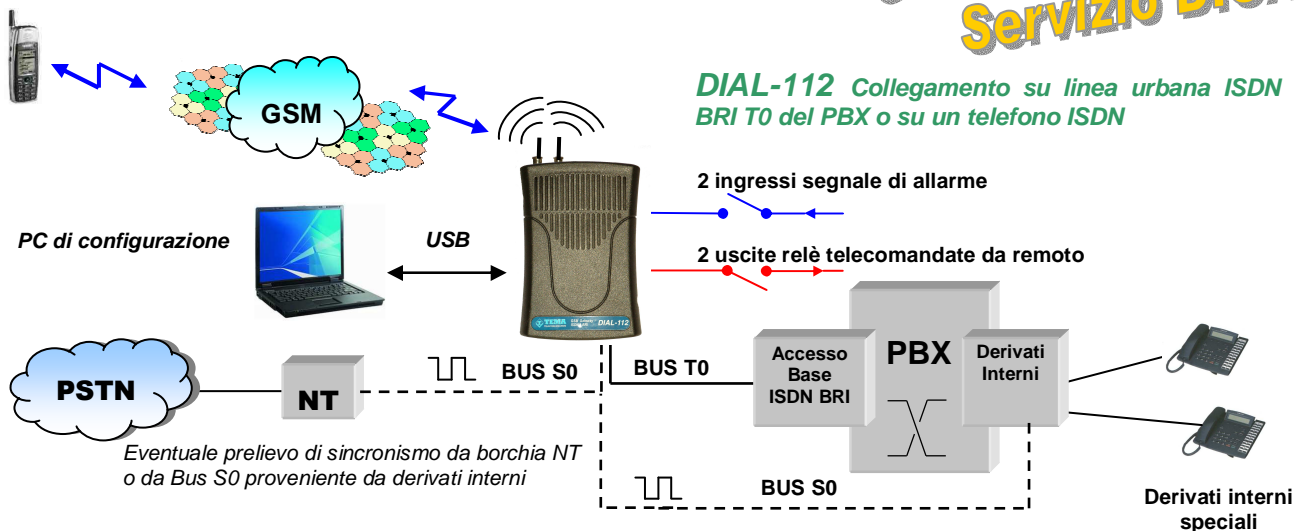

Caratteristiche

- 1-2 moduli GSM Quadri-Band integrati (850/900/1800/1900 MHz)
- Compatibile con SIM CARD da 1.8V e 3V
- Servizio DISA per la selezione diretta del derivato interno del PBX
- Servizio conteggio dei minuti di traffico per le chiamate uscenti, con eventuale blocco delle chiamate a fine credito o invio SMS di avviso
- Smart callback per la richiamata automatica sull'interno chiamante
- SMS callback per invio di un SMS con un testo predefinito a fronte di mancata risposta o chiamato occupato
- Servizio di instradamento automatico verso gli interni in base al CLI del chiamante
- Connessione T0 BRI Euro-ISDN Punto-Punto o Punto-Multipunto
- Connessione USB per la configurazione da PC, senza necessità di apposito software
- Possibilità di programmazione da locale e remoto via toni DTMF
- Possibilità di regolazione del volume della fonia della comunicazione RX/TX
- Gestione flessibile e ottimizzata delle SIM nel sistema, per durata chiamate, numeri selezionati ecc.
- Indicazioni a LED del funzionamento moduli GSM e dello stato del sistema



Caratteristiche principali

- ◆ Uno o due moduli GSM integrati Quadri-Band 850/900/1800/1900MHz per una gestione flessibile ed ottimizzata della risorsa radio
- ◆ Possibilità di limitazione della durata delle chiamate in uscita
- ◆ Tabella per servizio blocco di chiamate uscenti ed entranti in base alla selezione o al CLI
- ◆ Possibilità di mascherare identità SIM dei moduli GSM integrati verso il chiamato
- ◆ Accesso al modulo per programmazione locale o remota via DTMF
- ◆ Possibilità di rifiuto di tutte le chiamate in ingresso o di rifiuto delle sole chiamate anonime
- ◆ Invio dell'identità del chiamante (CLI) verso l'apparato ISDN collegato a valle
- ◆ Gestione ingresso di 2 contatti provenienti dall'esterno per attivare un servizio di allarme/televviso via SMS
- ◆ Due relè per telecomando (da remoto) di dispositivi a bassa potenza
- ◆ **"Smart callback"** per chiamate in uscita: permette la richiamata automatica sull'interno chiamante
- ◆ **"SMS callback"** per invio di un SMS con un testo predefinito a fronte di mancata risposta o chiamato occupato
- ◆ Possibilità uso delle SIM Card con credito **prepagato** a minuti o traffico a tariffa agevolata
- ◆ Servizio di **instradamento automatico** verso gli interni in base al CLI del chiamante
- ◆ LCR interno in base al prefisso o al canale B scelto
- ◆ **Servizio DISA**: selezione diretta del derivato interno tramite DTMF
- ◆ Possibilità di attivazione del servizio DISA in base al CLI del chiamante

Specifiche tecniche

◆ Sezione radiofrequenza

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Moduli GSM integrati | : Quadri Band (850/900/1800/1900MHz) |
| Tipologia di rete GSM | : GSM Fase II |
| SIM Card | : Plug-in, 1.8V small, 3V |
| Potenza di trasmissione: | Max 2W/900MHz 1W/1800MHz |
| Sensibilità di ricezione | : > - 100dBm |
| Antenne / frequenza | : 50 Ω, 900/1800MHz |
| Lunghezza del cavo di antenna | : 2,5 metri con connettori FME-F |

◆ Sezione interfaccia telefonica ISDN

| | |
|-----------------------|--|
| Porta Sync-NT | : Porta TE verso borchia NT-BRI solo per sincronismo |
| Porta TE-PBX | : Porta NT verso attacco di linea urbana ISDN della centrale |
| Protocolli ISDN | : Euro-ISDN |
| Connessione | : Punto-punto o punto-multipunto |
| Servizi supportati | : CLIP, CLIR |
| Tono invito selezione | : 425Hz, cadenza configurabile |

◆ Generali

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentatore in dotazione | : Input 230V _{AC} , 50Hz, 12VA Output 12V _{DC} , 1A |
| Portata max contatto relè | : 30V _{DC} , 200 mA |
| Ingressi di acquisizione | : per lettura di un contatto pulito |
| Temperatura di funzionamento | : 0°C - +45°C |
| Umidità relativa | : fino a 95% non condensante |
| Peso | : 1500 gr imballo completo |
| Dimensioni | : L130 x H43 x P185 mm |

Vista frontale



Vista posteriore



La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso



TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.

Web: www.tematlc.it e-mail: tematlc@tematlc.it

Telecomunicazioni – Elettronica – Microapplicazioni Audiotelefoniche

Sede (Headq.): Via C.Girardengo, 1/4 20161 Milano MI (Italy) Tel. +39 02 61544.1 Fax +39 02 6152605

Filiale (Branch): Via S.Boccapaduli, 31 00151 Roma RM (Italy) Tel. +39 06 58237920 Fax +39 06 58200328



UNI EN ISO 9001:2000