

**COLLEGAMENTO  
SU ATTACCO  
INTERNO PBX**




**2 PULSANTI**



**4 PULSANTI**



**RELE'  
INTEGRATO**

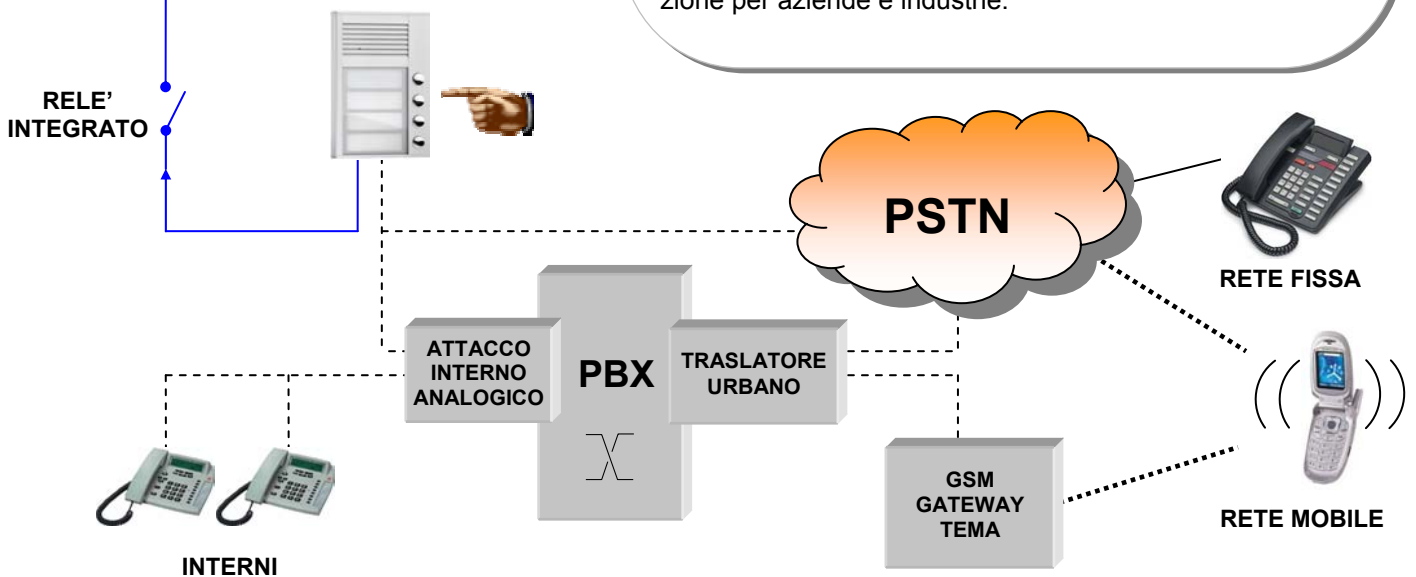

I Door Phone TEMA AA-22 e AA-24 sono sistemi citofonici a **2 e 4 pulsanti** che si collegano ad un attacco interno analogico del centralino (FXS) o direttamente ad una linea analogica PSTN.

Quando un visitatore preme il pulsante del posto citofonico, il Door Phone TEMA genera una chiamata verso un massimo di **due diversi numeri telefonici**, locali al PBX o remoti, mettendo in comunicazione il visitatore con il chiamato: quest'ultimo, tramite codici DTMF inviati dal proprio telefono, può azionare un relé e **comandare l'accensione delle luci, l'apertura della serratura elettrica del cancello ecc...**

In questo modo controllare chi è alla porta e gestire gli ingressi, anche se si è lontani da casa, diventa una realtà: basta essere raggiungibili attraverso una qualsiasi rete telefonica terrestre o mobile cellulare.

E' possibile associare due diversi numeri per ogni pulsante del posto citofonico e imporre al sistema di generare la chiamata verso uno dei numeri impostati a seconda del modo giorno / notte impostato. E' possibile modificare il modo operativo tramite codice DTMF.

E' inoltre possibile comandare il relé apriporta attraverso una o più sequenze di pulsanti premuti direttamente dal posto citofonico: una sequenza sempre valida, una attiva solo in modo giorno e l'ultima attiva solo in modo notte.

Il Door Phone TEMA è un sistema dal **contenitore sottile e dal design moderno, elegante e funzionale**, resistente agli agenti atmosferici e dotato di un sistema interno di riscaldamento anti-umidità e di retro-illuminazione. La programmazione è protetta da password e accessibile sia via codici DTMF sia tramite una porta USB integrata.

AA-22 e AA-24 sono una soluzione evoluta e flessibile, ma semplice da utilizzare, per le diverse esigenze di automazione per aziende e industrie.



## Caratteristiche:

- 2 / 4 pulsanti e relé apriporta
- Connessione PBX (FXS) / analogica PSTN
- Porta USB per collegamento PC
- Configurazione di toni DTMF (0 .. 9,\*,#) e del modo di attivazione del relé apriporta
- Riconoscimento e configurazione di pausa e flash per gestire le funzioni speciali del PBX
- Programmazione completa via toni DTMF (locale/remota) o tramite l'interfaccia software proprietaria (collegando il PC alla porta USB integrata)
- 2 numeri programmabili da contattare per ogni pulsante; la scelta dipende dal modo operativo configurato oppure dal numero di volte che il visitatore preme il pulsante
- 3 codici programmabili per comandare il relé direttamente dal posto citofonico
- Programmazione di doppio modo operativo giorno/notte
- Retro-illuminazione e sistema di riscaldamento integrato anti-umidità
- Solidità e resistenza in un contenitore sottile (16mm) dal design elegante e funzionale
- Grande versatilità accoppiata a semplicità di utilizzo e di programmazione

## Utilizzo:

- **Door Phone TEMA** inoltra la chiamata direttamente al posto operatore del centralino dell'azienda e permette ai dipendenti di aprire a ospiti o fornitori senza muoversi dalla propria scrivania:
  - ▶ *comodità e sicurezza nel monitoraggio di ingressi negli edifici pubblici o in grandi aziende dove i visitatori possono dover attendere l'arrivo del proprio referente in zone di accesso comune*
- **Door Phone TEMA** crea un punto di comunicazione in zone isolate o distanti
  - ▶ *facilità di contatto e di reperibilità tra i reparti di grandi magazzini o di grandi industrie;*
  - ▶ *sicurezza dell'accesso al relé integrato grazie alla protezione tramite sequenza di pulsanti.*
- **Door Phone TEMA** rende sempre raggiungibili anche se il luogo di lavoro è momentaneamente non presidiato
  - ▶ *possibilità di allontanarsi in tranquillità da uffici o esercizi commerciali, sicuri di essere contattati (ad esempio sul proprio cellulare) in caso di arrivo di un visitatore.*

## Specifiche Tecniche:

Corrente/ Tensione minima di linea	: 18mA - 18V
Larghezza di banda	: 300 - 3400 Hz
Temperatura di funz.	: da -20° a + 50°
Alimentazione	: 12Vcc/Vca, 300 mA max di assorbimento (per la sola conversazione è sufficiente l'alimentazione di linea telefonica)
Portata Relé	: fino a 48V se la corrente è minore di 1A e fino a 2A se la tensione è minore di 30V
Dimensioni	: 104 x 53 x 16 mm
Peso	: 360 g.
Materiale del contenitore	: Alluminio Elox e Plexiglass



**TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.**

Web: [www.tematic.it](http://www.tematic.it) e-mail: [tematic@tematic.it](mailto:tematic@tematic.it)

Telecomunicazioni – Elettronica – Microapplicazioni Audiotelefoniche

Sede (Headq.): Via C.Girardengo, 1/4 20161 Milano MI (Italy) Tel. +39 02 61544.1 Fax +39 02 6152605

Filiale (Branch): Via S.Boccapaduli, 31 00151 Roma RM (Italy) Tel. +39 06 58237920 Fax +39 06 58200328



UNI EN ISO 9001:2000