

## Dispositivi di reindirizzamento chiamate telefoniche Voce-Fax-Modem per Interconnessione-Carrier Selection-GSM Cell Switch



**DialNet 3** si collega su una singola linea telefonica, urbana diretta o derivata da Pabx, e permette di automatizzare le chiamate telefoniche uscenti reinstradandole su Carrier alternativi ( Wind, PlanetWork, Tiscali, Albacom, Interoute, RSL Com, ecc..) con prefisso di interconnessione e tariffe a basso costo più convenienti per l'utente. L'operatività è completamente trasparente ed attiva per ogni tipo di comunicazione: Fax, Modem, Voce. E' disponibile la versione **DialNet 3/4L** che gestisce 4 linee analogiche con unico alimentatore e la versione **Dialnet 3/SW** adatta a interfacce GSM Cell Switch.

L'installazione di **DialNet 3** è estremamente semplice e la programmazione può essere effettuata sia in ambito locale, tramite apparecchio telefonico o un PC, che da remoto in teleprogrammazione chiamando il dispositivo sulla linea telefonica ad esso collegata. Per avere accesso alla programmazione, in entrambi i modi, è necessario digitare una speciale parola di accesso.

Una volta in funzione, il dispositivo interpreta l'impegno della linea da parte dell'utente e ne analizza la selezione in tempo reale dalle prime cifre composte, verifica all'interno del proprio data base se la numerazione composta rientra tra quelle da reindirizzare verso un particolare Carrier, impegna la linea a monte e provvede ad anteporre il prefisso di interconnessione al numero dell'utente. Al termine **DialNet 3** effettua il by-pass della linea lasciando il controllo all'utente per il buon fine della comunicazione.

**DialNet 3** è progettato e costruito in Italia da TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l. e certificato a norme CE con Approvazione Ministero P.T.

- Collegabile su linee a monte o a valle del Pabx
- Decodifica e selezione a impulsi o toni DTMF
- Fino a 9 Carrier differenti da max 20 cifre ognuno
- Fino a 40 prefissi inseribili e abbinabili ai Carrier
- Semplice installazione, programmazione, uso
- Teleprogrammazione da remoto e da locale, con telefono DTMF o software Windows 95/98
- Porta di comunicazione per teleprogrammazione, programm. da PC e uscita dati di traffico (Opz.)
- Accoppiamento linea telefonica a trasformatore
- Funzionamento in completa "Trasparenza"
- Blocco in uscita di prefissi particolari (144, 166, ...)
- Servizio "Call Home" con sistema centrale di gestione per autoprogrammazione e autodiagnosi.

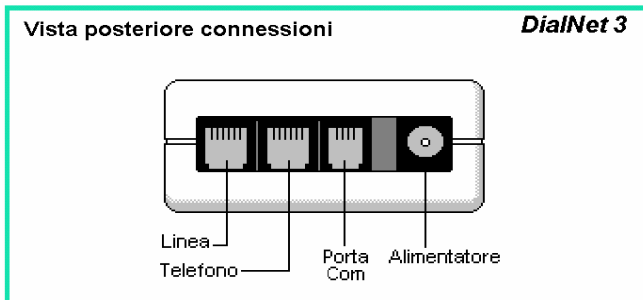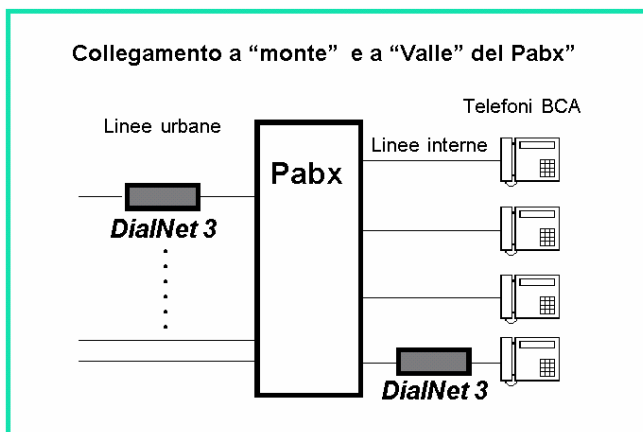

### Codici dei prodotti e accessori

<b>DialNet3 T7024</b>	Sistema reindirizzatore a 1 linea Alimentatore esterno protetto CE
<b>DialNet3/4L T7024B</b>	Sistema reindirizzatore a 4 linee Alimentatore esterno protetto CE
<b>DialNet3/SW</b>	Versione per interconn. e GSM Switch
<b>Dial-232 DialWin3</b>	Accessorio per prog. da seriale PC Software sotto Win95 con Dbase per Prog. in locale e teleprogr. da PC
<b>DialProg 3</b>	Interfaccia PC-Linea per teleprogr.

