

AD699/L10A Lampeggiante LED arancio per montaggio esterno

Caratteristiche Tecniche


Tensione di alimentazione DC	: 12Vdc – 24Vdc
Tensione di alimentazione AC	: 12Vac – 24Vac
Potenza	: 2,5W
Temperatura	: -20° +70°
Grado di protezione	: IP56
Colore calotta di diffusione	: Arancio
Elemento luminoso	: 6 Led ad alta luminosità
Funzionalità	: accensione a luce fissa o lampeggiante, selezione con ponticello

Installazione

- Installare il lampeggiatore su una superficie liscia e piana in modo che la guarnizione posteriore aderisca adeguatamente
- Pulire bene il retro del box da polvere o grasso
- Applicare la guarnizione adesiva in modo che sigilli i bordi della zona esposta
- Pressare la guarnizione in modo che l'adesivo aderisca perfettamente al box
- Fissare il box in modo che venga pressato il più possibile sulla superficie di installazione
- Se necessario sigillare la zona di circuito stampato esposto (dove c'è la morsettiera di ingresso) e il resto del box con silicone
- Chiudere bene la calotta trasparente girandola in senso orario



Non guardare mai i LED a distanza ravvicinata senza la calotta diffusore, possibili danni agli occhi

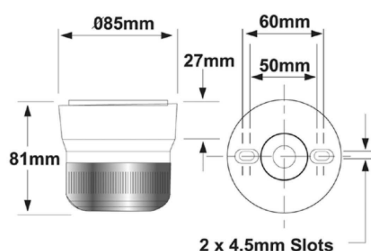

AD699/X10B Lampeggiante FLASH Xeno trasparente montaggio esterno

Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione DC	: 12Vdc – 24Vdc
Potenza	: 3W
Assorbimento a 12VDC	: 140mA
Assorbimento a 24VDC	: 85mA
Temperatura	: -20° +40°
Grado di protezione	: IP65
Colore calotta di diffusione	: Trasparente
Elemento luminoso	: Flash allo Xeno


Installazione

- Installare il lampeggiatore su una superficie liscia e piana in modo che la guarnizione posteriore aderisca adeguatamente
- Pulire bene il retro del box da polvere o grasso
- Applicare la guarnizione adesiva in modo che sigilli i bordi della zona esposta
- Pressare la guarnizione in modo che l'adesivo aderisca perfettamente al box
- Fissare il box in modo che venga pressato il più possibile sulla superficie di installazione
- Se necessario sigillare la zona circostante del box con silicone



Evitare di guardare a distanza ravvicinata e direttamente il lampeggiatore, possibili danni agli occhi





AD699/X20R Lampeggiante FLASH Xenon rosso per montaggio esterno

Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione DC	: 10Vdc – 100Vdc
Tensione di alimentazione AC	: 20Vac – 72Vac
Potenza	: 2W
Temperatura	: -30° +50°
Grado di protezione	: IP67
Colore calotta di diffusione	: Rosso
Elemento luminoso	: Flash allo Xenon

Installazione

- Installare il lampeggiatore su una superficie liscia e piana in modo che la guarnizione posteriore aderisca adeguatamente
- Pulire bene il retro del box da polvere o grasso
- Applicare la guarnizione adesiva in modo che sigilli i bordi della zona esposta
- Pressare la guarnizione in modo che l'adesivo aderisca perfettamente al box
- Fissare il box in modo che venga pressato il più possibile sulla superficie di installazione
- Se necessario sigillare la zona circostante del box con silicone



Evitare di guardare a distanza ravvicinata e direttamente il lampeggiatore, possibili danni agli occhi



Nota: le immagini sono indicative e possono variare secondo la produzione